


KalkEx

Anwendungshinweise: Entkalkungskonzentrat auf Salzsäure-Basis.

Ein konzentrierter Entkalker mit Tiefenwirkung. KalkEx löst Kalk von Wasserleitungen, Armaturen, Fliesen und Durchlauferhitzern und findet zusätzlich viele Anwendungsmöglichkeiten im Industriebereich. Ein Liter KalkEx hat ein theoretisches Kalklösevermögen von 205g.

Das Produkt wird je nach Verschmutzung 1:4 bis 1:20 mit Wasser verdünnt und angewendet. Bei Durchlauferhitzern empfiehlt sich eine Verdünnung von 1:4 bis 1:10 mit Wasser. Bei Wasserleitungen wird eine Verdünnung von 1:10 bis 1:20 mit Wasser empfohlen.

ACHTUNG: Vor Anwendung sollte das Sicherheitsdatenblatt beachtet werden!

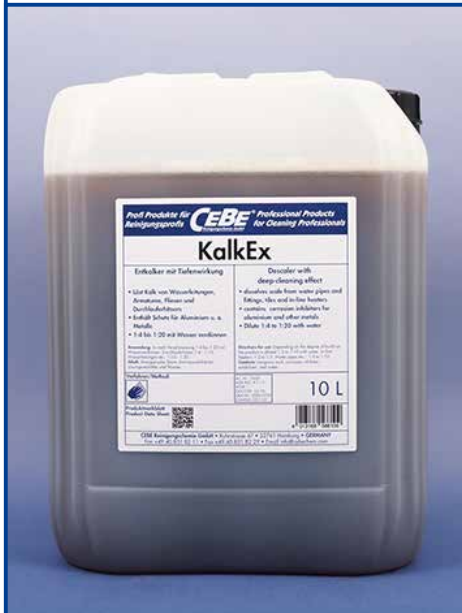

Standardspezifikationen:

Struktur bei 25 °C: flüssig

pH-Wert: 0,0 - 1,0

Dichte: 1,090 - 1,110 g/cm³

Haltbarkeit: 2 Jahre nach Öffnung.

Lagerung: Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken. Von chlorhaltigen Produkten und Laugen getrennt.

Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG): Keine.

Sonstige Inhaltsstoffe: Anorganische Säure, Korrosionsinhibitor, Lösungsvermittler und Wasser.

Biologische Abbaubarkeit: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

Artikel-Nr. 566010

Verpackungseinheiten: Karton à 2 x 10 Liter.

Gefahrensymbol(e):



Signalwort: Achtung.

Gefahrenhinweis(e): H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweis(e)

Prävention: P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337 + P313 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel
Wasser und Seife waschen.
Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P302+P352 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen
und in einer Position ruhigstellen, die das
Atmen erleichtert.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONEN-
ZENTRUM oder Arzt anrufen.

Lagerung: Keine.

Entsorgung: Keine.

Klassifizierung nach ADR/RID:

Klasse: 8
Klassifizierungscode: C1
Verpackungsgruppe: II
Gefahrzettel: 8
UN-Nummer: 3264 ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
(Chlorwasserstoffsäure)
Multiplikator nach ADR/RID 1.1.6.3: 3
Tunnelbeschränkungscode: E

Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.